





RZUT FUNDAMENTÓW



p.p.p. $\pm 0,00 = 146,00\text{m n.p.m.}$
poziom posadowienia ław $-3,93 = 142,07\text{m n.p.m.}$
 $-4,53 = 141,47\text{m n.p.m.}$

UWAGI:

-  Ściana wylewana żelbetowa
- Minimalne otulenie prętów zbrojenia głównego, strzemion i prętów rozdzielczych – 5 cm.
- Podkład betonowy wykonać z betonu C12/15 gr. 10 cm.
- Pręty zbrojenia podłużnego łączyc na zakład min. 60 cm i maksymalnie 2 pręty w jednym przekroju. Pręty winny zachować ciągłość.
- Przed okresem zimowym ławy obsypać do poziomu projektowanego.
- Do słupów wypuścić wyrostki – patrz rysunki konstrukcyjne poszczególnych elementów.

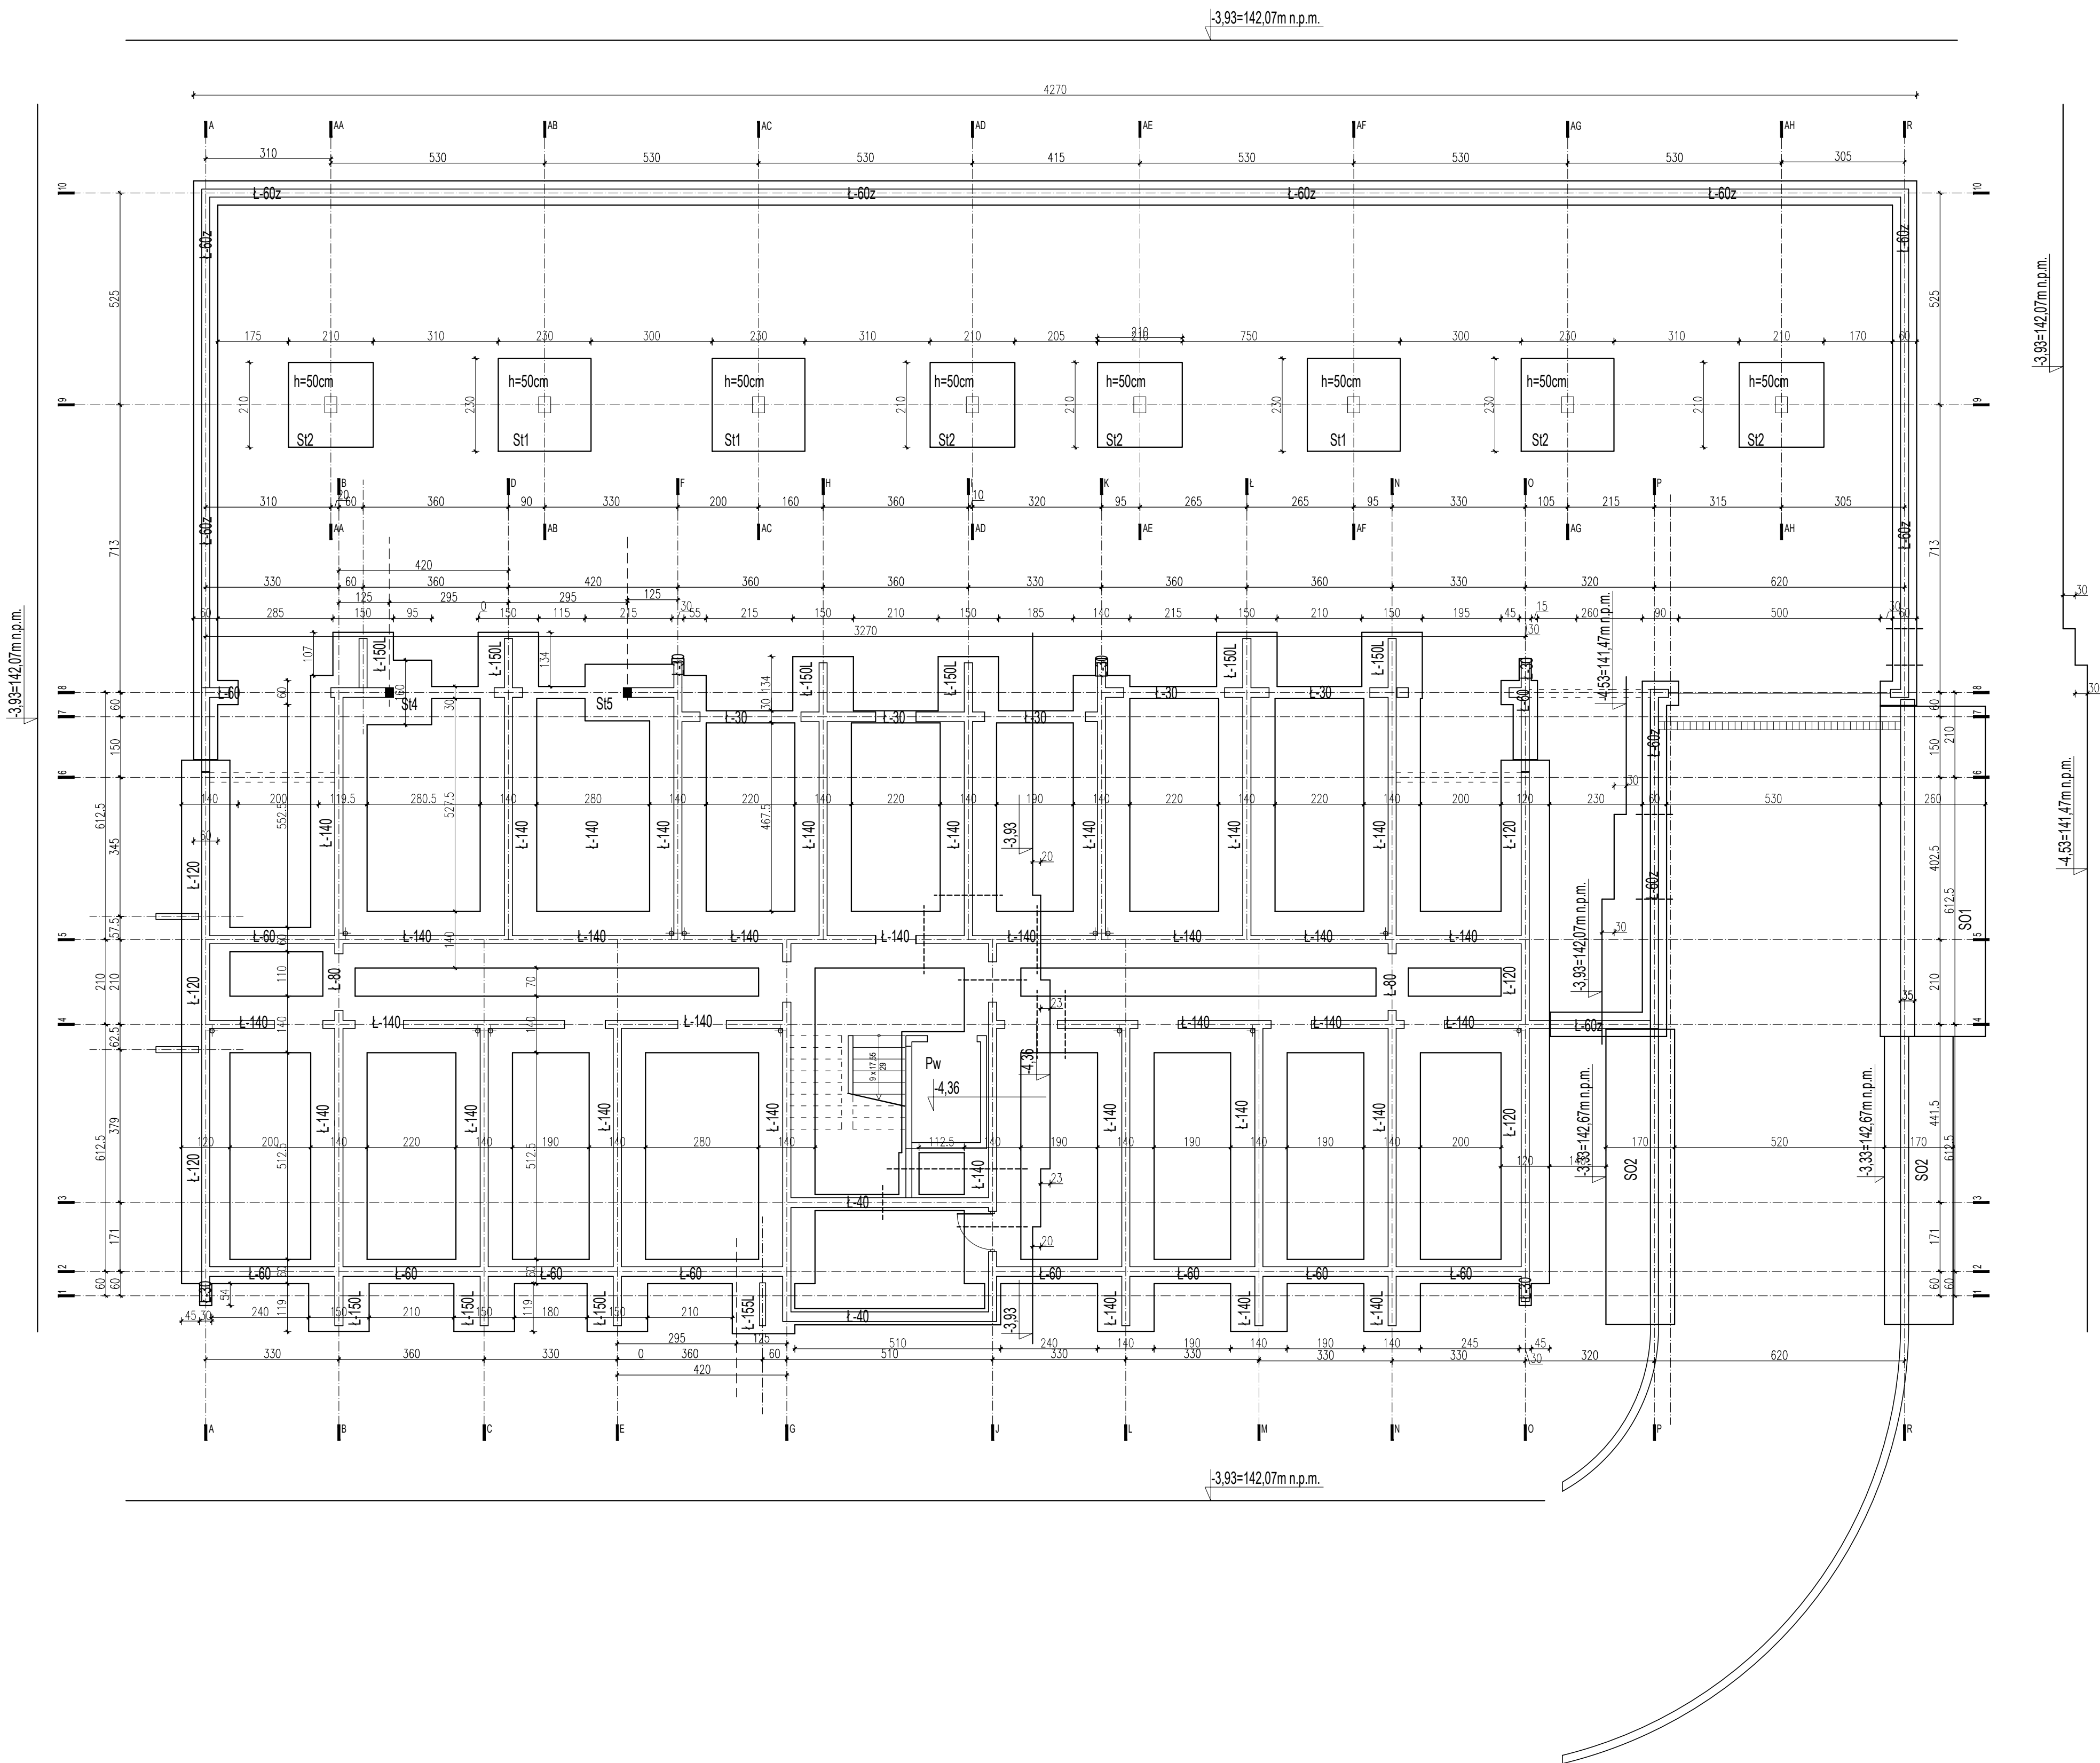

Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

TEMAT:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego S1 z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI:
18-200 Wysokie Mazowieckie, dz. nr 2431

TYTUL RYSUNKU:
Rzut fundamentów

PROJEKTANT GŁÓWNY - ARCHITEKTURA:
mgr inż.arch. Jolanta Strzelczuk

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż.arch. Michał Dłużniewski

KONSTRUKCJA:
mgr inż. Marek Panuk

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:
inż. Czesław Drobisz

WSPÓŁPRACA:
inż. Marcin Garczyński

NR RYSUNKU:
1

DATA:
28.08.2020

SKALA:
1:100

NR UPRAWNIEN:
UAN.7342-1/92

NR UPRAWNIEN:
4/PDOKK/2014

NR UPRAWNIEN:
BI/335/69

NR UPRAWNIEN:
BI/57/77