




Węzeł B
widok z góry
parter szt. 2
I – VI piętro szt. 6x2

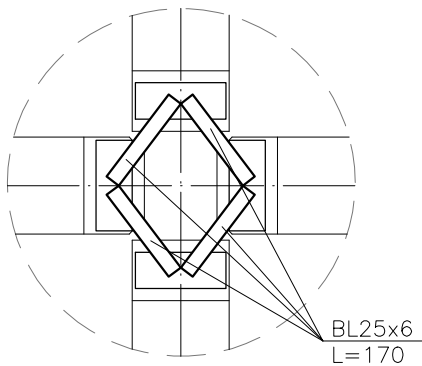

Węzeł C
widok z góry
parter szt. 10
I – VI piętro szt. 6x10

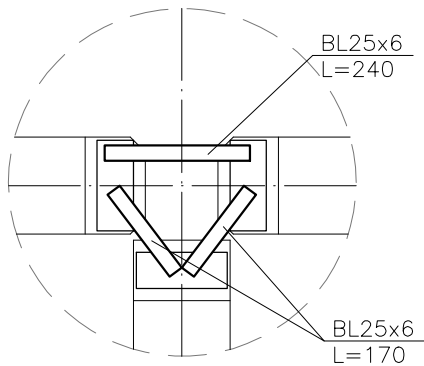


Węzeł D
widok z góry
parter szt. 2
I – VI piętro szt. 6x2

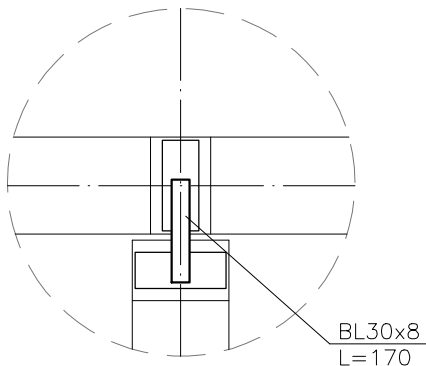


Siatka zbrojeniowa węzłów 1:25
parter szt. 12
I – VI piętro szt. 6x12



Węzeł B
zbrojenie

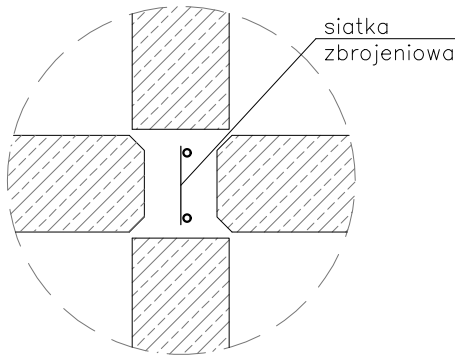

Węzeł C
zbrojenie

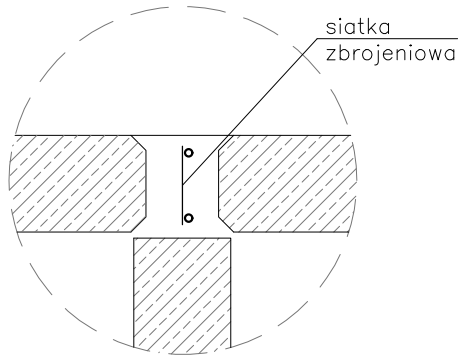

Widok z boku węzłów

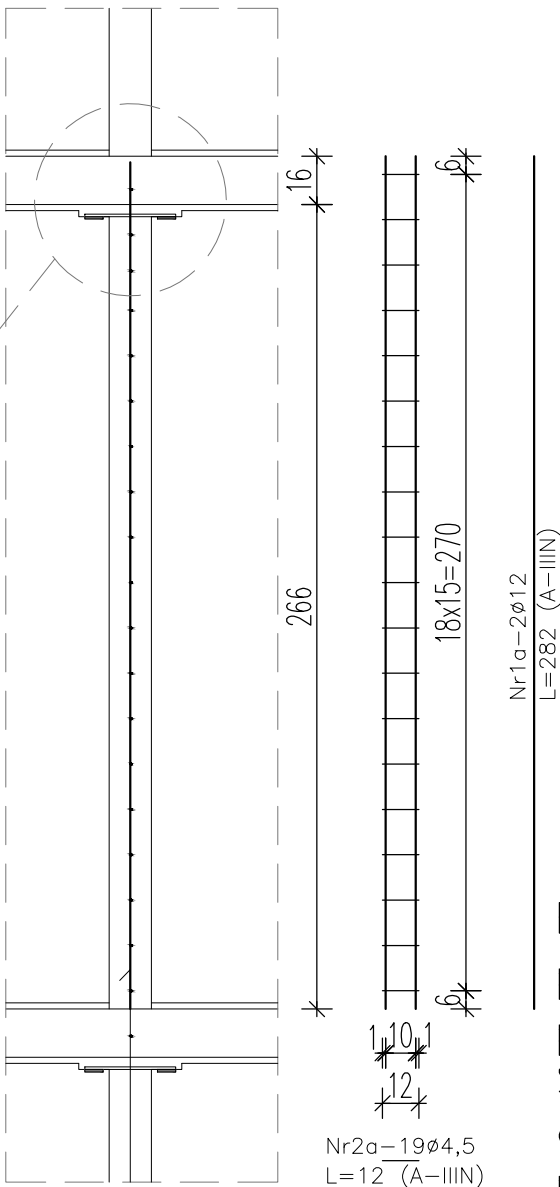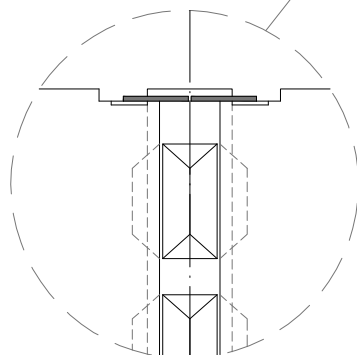

Beton:
parter C30/37
pozostałe C20/25
Stal A-IIIIN
otulina:
parter 4,0cm
pozostałe 2,5 cm

Uwagi:
1. Marki spawać po obrysie spoiną pachwinową a=4mm
2. Wykaz stali na rysunku "Węzły ścian prefabrykowanych (1)".

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: K14	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Węzły ścian prefabrykowanych (2)		SKALA:	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk	NR UPRAWNIENI: BI/335/89		
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz	NR UPRAWNIENI: BI/57/77		