

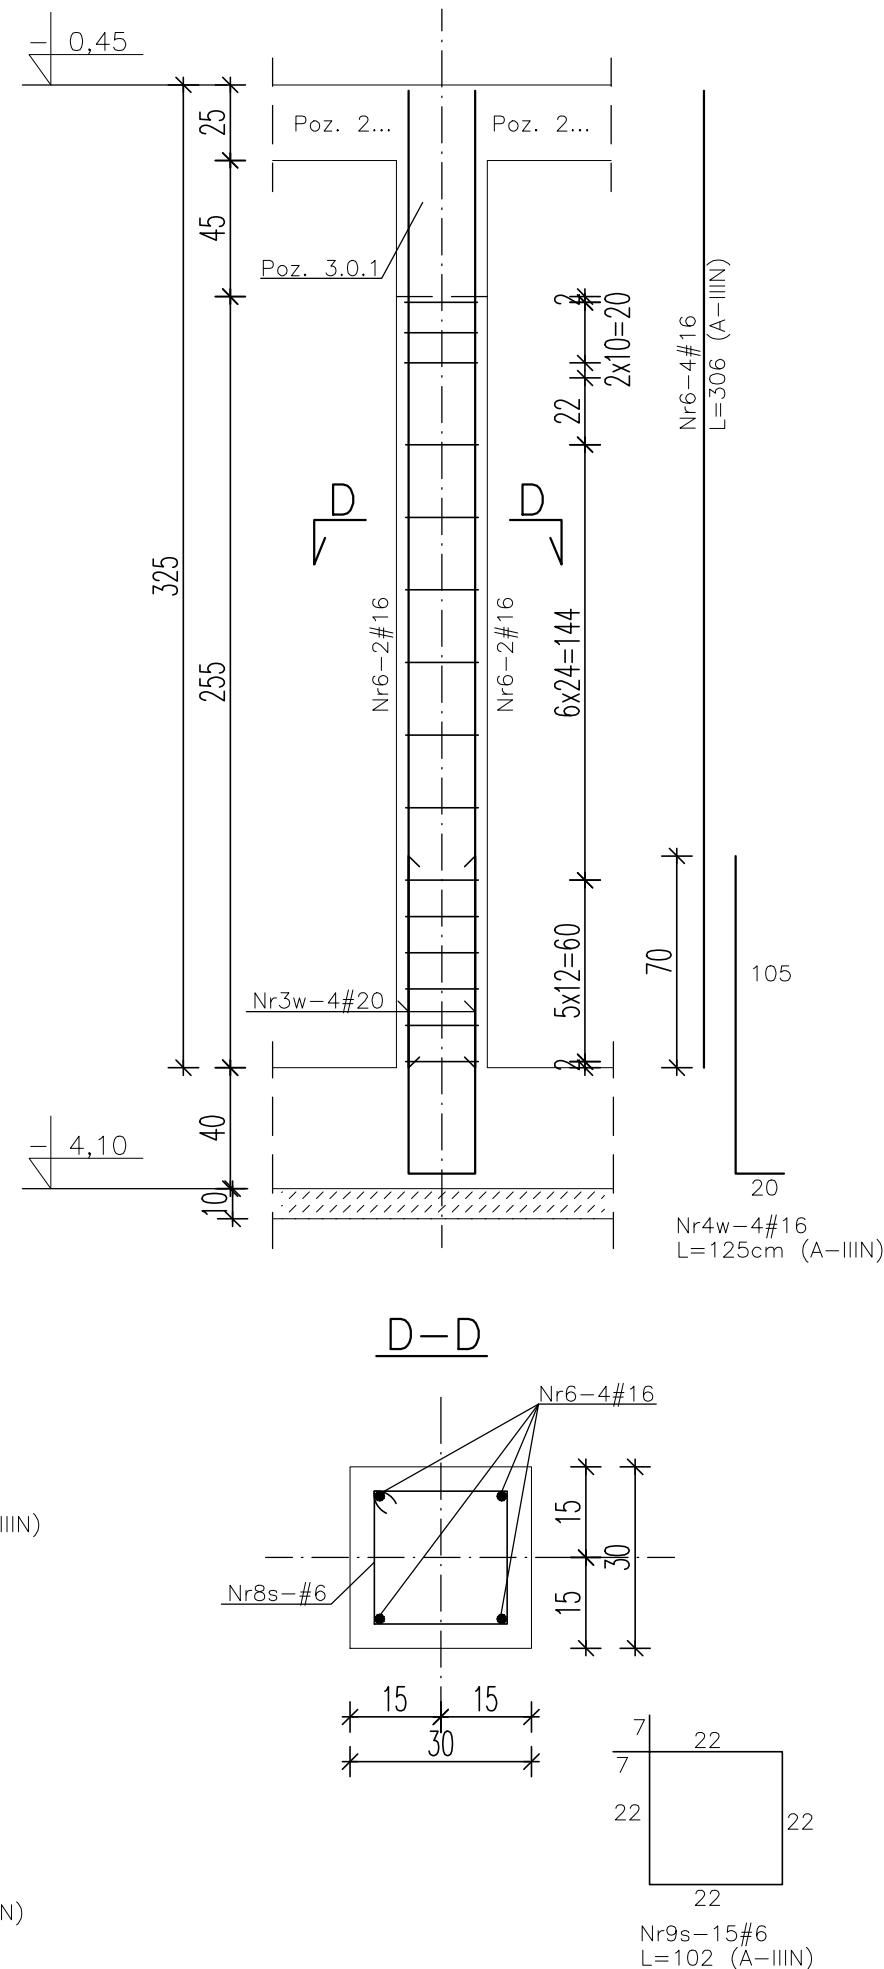


Słup Poz. 1.0.2 szt.8

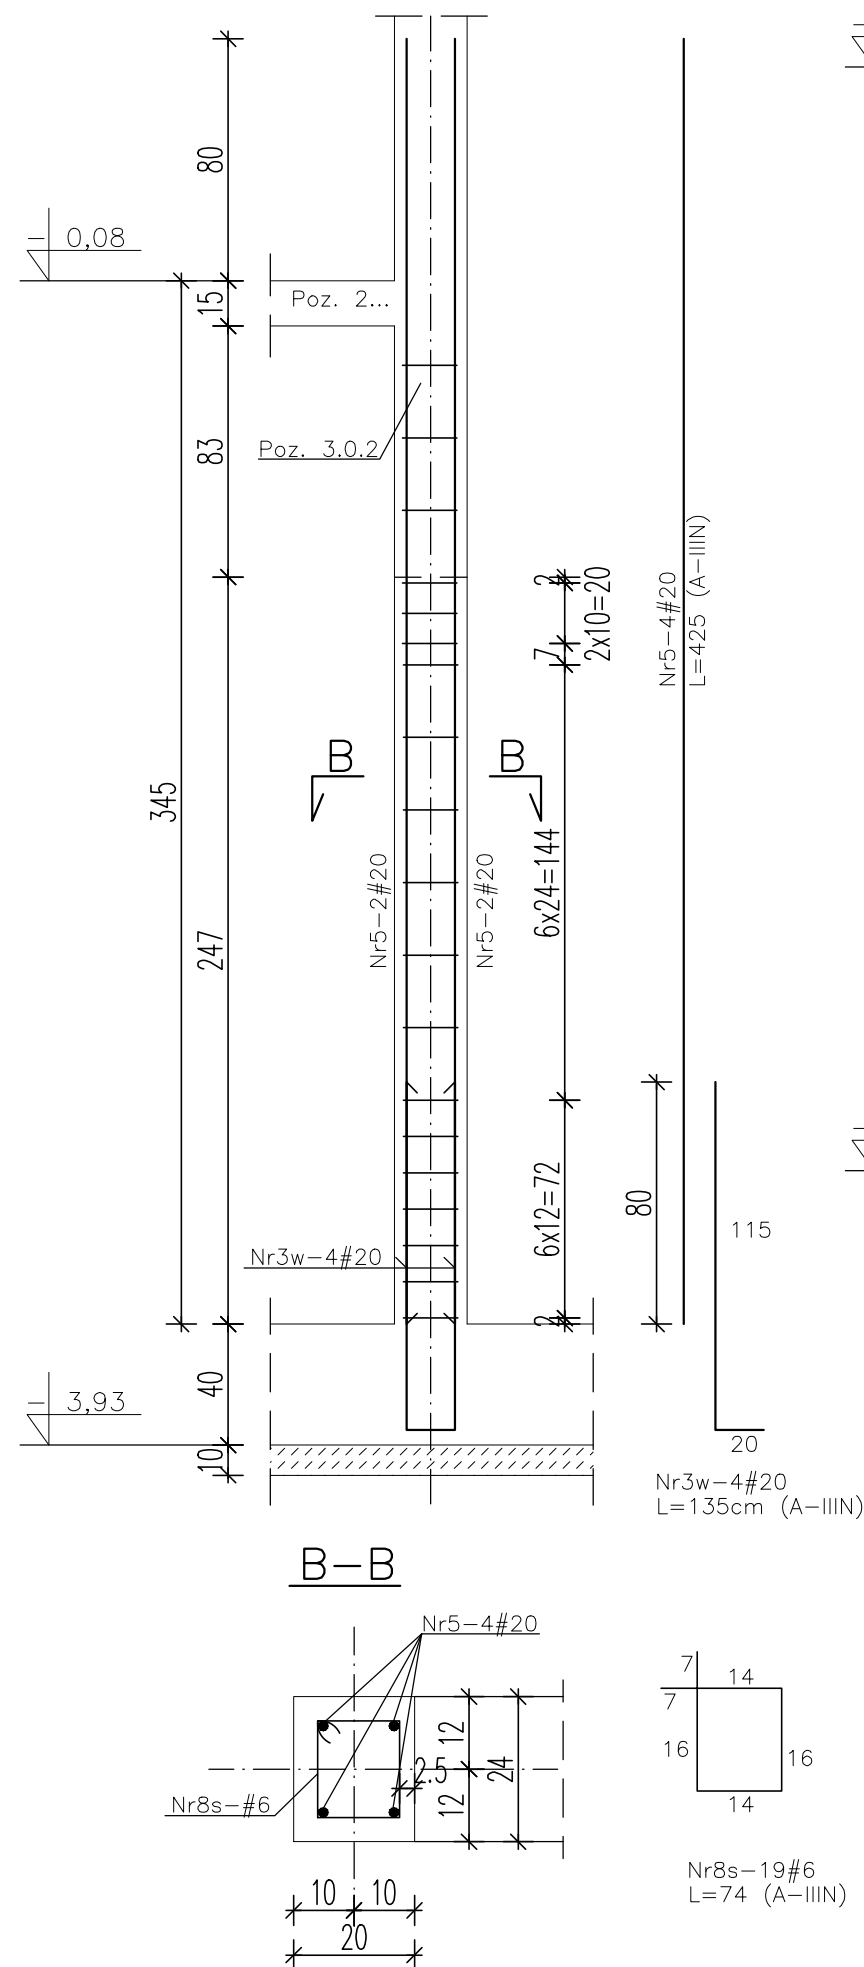

UWAGA:

1. Liczba wyrostków Nr...w z ław/stóp fundamentowych oraz sposób ich rozmieszczenia – tak jak przekrój zbrojenia słupa w piwnicy.
2. Strzemiona umieszczać ok. 2 cm pod każdym elementem konstrukcyjnym wchodzącym do słupa (wieńce, podciąg, nadproże).
3. Rysunki słupów rozważać łącznie z rysunkami rzutów konstrukcyjnych, dochodzących do słupów podciągów, nadproży itp.
4. Należy pamiętać o wprowadzeniu zbrojenia poziomego ścian żelbetowych przenikających się ze słupem.
5. Naroża słupów występujących w przestrzeni parkingowej należy wykonać z ukosem 15/15mm:




Poz. 1.1 Wykaz stali zbrojeniowej						
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna		
				[m]		
				A-IIIIN		
				Ø6	Ø16	Ø20
				[kg/mb]		
	[mm]	[m]	[szt.]	0,222	1,578	2,466
3	20	2,370	4	-	-	9,48
4	16	0,700	1	-	0,70	-
2w	20	1,160	4	-	-	4,64
8s	6	0,740	15	11,10	-	-
Długość ogółem wg Ø:			[m]	11,10	0,70	14,12
Ciężar wg Ø:			[kg]	2,46	1,10	34,82
Ciężar wg gatunku:			[kg]	2,46	1,10	34,82
Ciężar na 1 szt.:			[kg]	38,39		
Ciężar ogółem szt.:			3	115,17		

Poz. 1.0.1 Wykaz stali zbrojeniowej					
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna	
				[m]	
				A-IIIIN	
				Ø6	Ø20
				[kg/mb]	
	[mm]	[m]	[szt.]	0,222	2,466
5	20	4,250	4	-	17,00
3w	20	1,350	4	-	5,40
8s	6	0,740	19	14,06	-
Długość ogółem wg Ø:			[m]	14,06	22,40
Ciężar wg Ø:			[kg]	3,12	55,24
Ciężar wg gatunku:			[kg]	3,12	55,24
Ciężar na 1 szt.:			[kg]	58,36	
Ciężar ogółem szt.:			2	[kg]	116,72

Poz. 1.0.2 Wykaz stali zbrojeniowej					
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna	
				[m]	
				A-IIIIN	
				Ø6	Ø16
				[kg/mb]	
	[mm]	[m]	[szt.]	0,222	1,578
6	16	3,060	4	-	12,24
4w	16	1,250	4	-	5,00
9s	6	1,020	15	15,30	-
Długość ogółem wg Ø:			[m]	15,30	17,24
Ciężar wg Ø:			[kg]	3,40	27,20
Ciężar wg gatunku:			[kg]	3,40	27,20
Ciężar na 1 szt.:			[kg]	30,60	
Ciężar ogółem szt.:		8	[kg]	244,81	

Beton C30/37  
Stal A-III N, A-I  
otulina 4,0 cm  
od strony filarka 2,5cm



Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"  
Strzelczuk sp.j.  
18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32  
tel: 86 271 65 20

TEMAT:  
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem  
podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części  
nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

K60

ADRES INWESTYCJI:  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa  
dz. nr 2431

DATA:  
04.2021r.

TYTUŁ RYSUNKU: Słup Poz. 1.0.1, Poz. 1.0.2	\$
---	----

SKALA:  
1:25

KONSTRUKCJA:  
mgr inż. Marek Paruk

NR UPRAWNIENÍ:	
B/335/89	



KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:  
inż. Czesław Drobisz

NR UPRAWNIENÍ:	
B4/57/77	



Wymiary strzemion podano po zewnętrznej.