




1z-1z

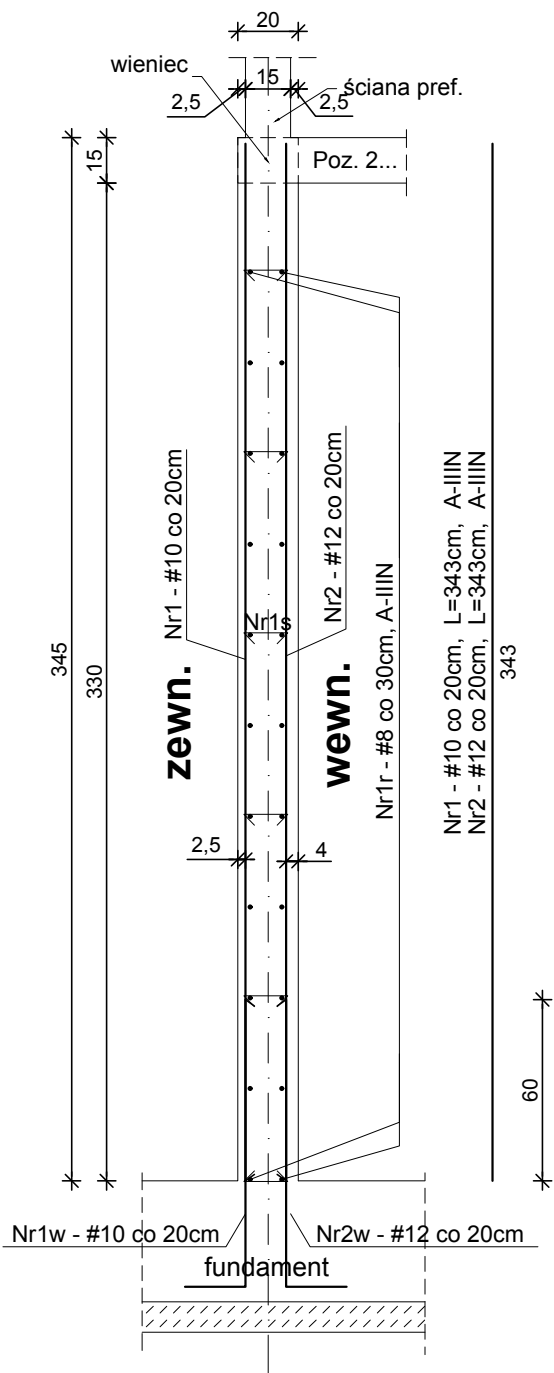


2z-2z

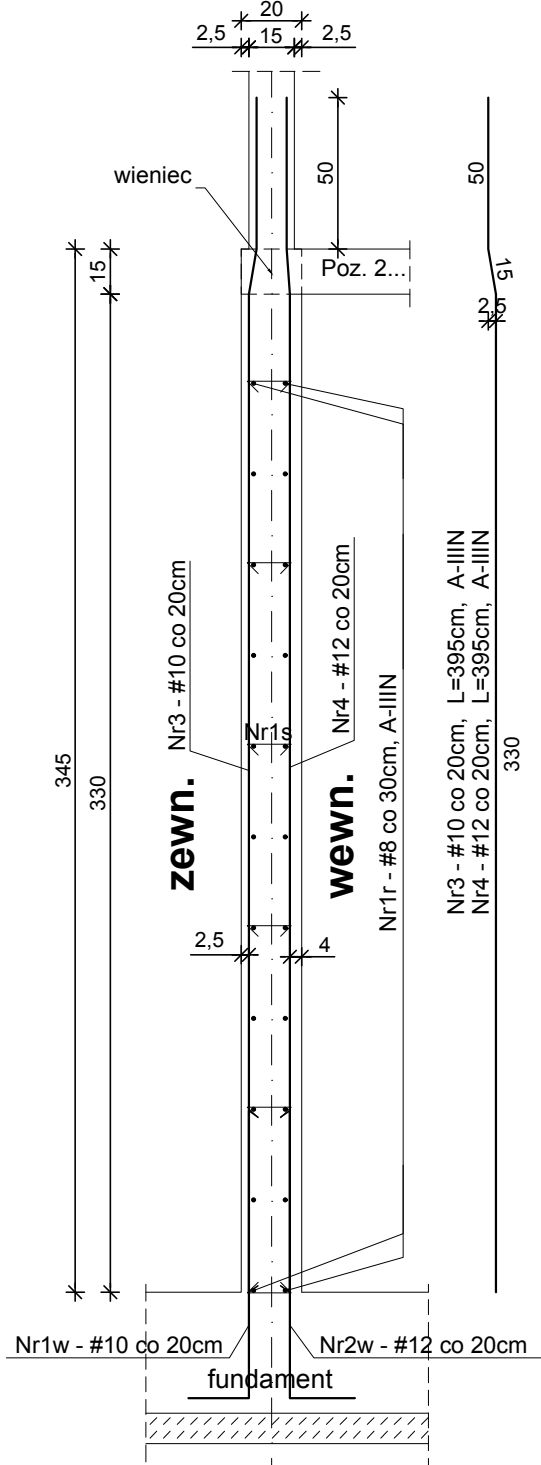



3z-3z

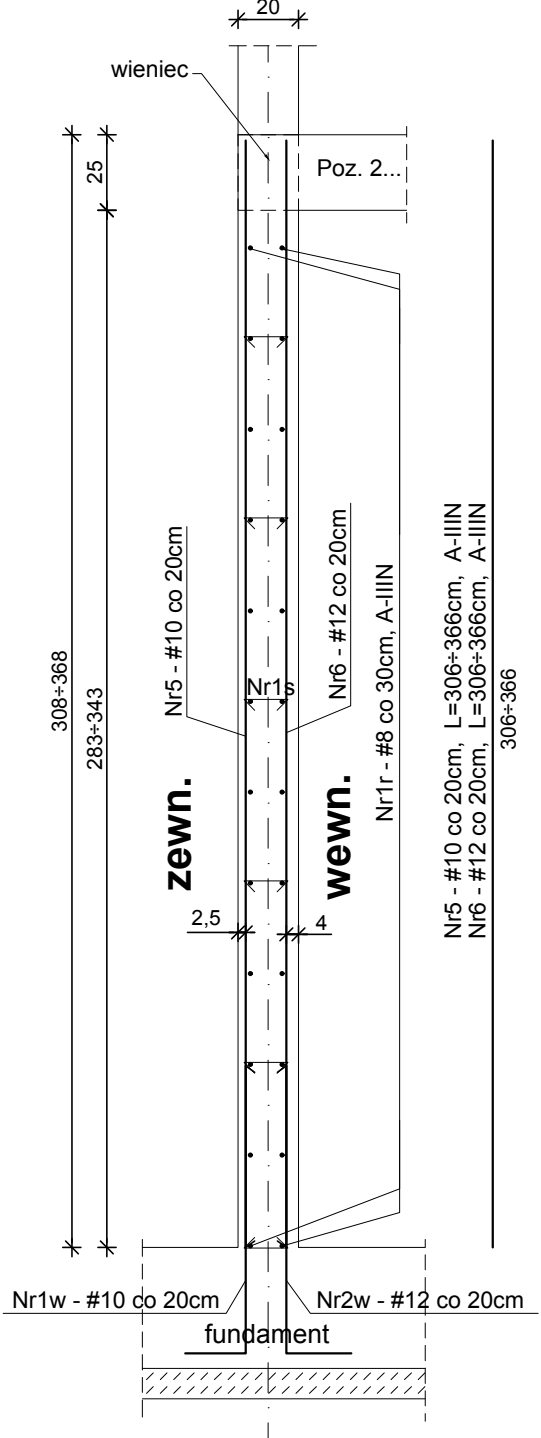


Zasada zbrojenia zakończenia ścian

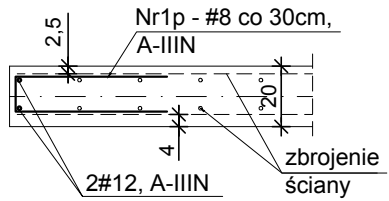

Nr1p - #8 co 30cm
L=113,5cm, A-IIIN

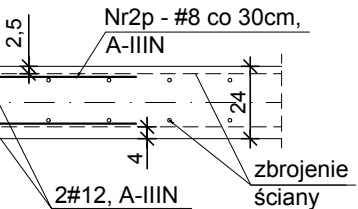

Nr2p - #8 co 30cm
L=117,5cm, A-IIIN





Wymiary strzemion podano po zewnętrznej.


beton: B37 (C30/37)
stal: A-IIIN
otulina:
wewnętrzna 4,0cm,
zewnętrzna 2,5 cm

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: K23	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Przekroje ścian wylewanych piwnicy zewn. (1)		SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIENI: B/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIENI: B/57/77	

Zasada zbrojenia rozgałęzień ścian

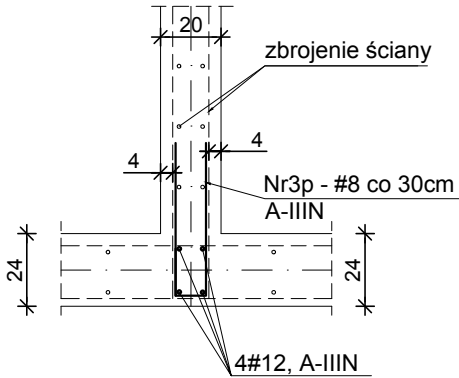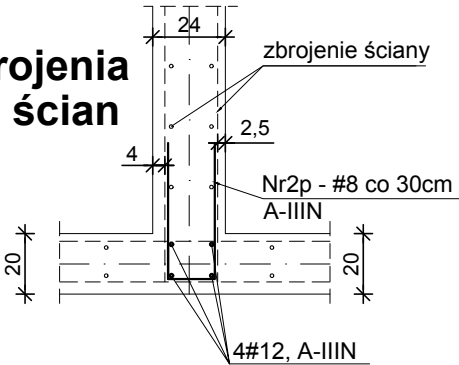

Nr3p - #8 co 30cm
L=112cm, A-IIIN



UWAGI:
1. Zachować ciągłość prętów poziomych stosując zakład min. 40cm.